



ANTIVANDALSKI DEKORATIVNI STUP JAVNE RASVJETE ECP – ADSJR 1

Antivandalski dekorativni stup javne rasvjete ECP – ADSJR 1, visine 1,1 m, predviđen za rasvjetu parkovnih površina, pješačkih staza, šetnica i parkirališta, na mjestima sa izraženijim atmosferskim utjecajima kao i prostorima na kojima postoji mogućnost oštećivanja. Stup se odlikuje vrlo čvrstom izvedbom od dvostrukog čeličnog pravokutnog profila dim. 2x(100 x 50 mm).

Uz stup se isporučuje temeljna stopa sa temeljnim vijcima, koja se ubetonira u betonski temelj dimenzija 0,6x0,6x0,7 m, što mu daje potrebnu čvrstoću i stabilnost. Sam stup se spaja na temeljnu stopu elektrozavarivanjem.

U osnovnoj izvedbi na stup se postavlja ugradbena svjetiljka sa pojačanom zaštitom od oštećenja, opremljena štednom sijalicom 23 W. Na zahtjev investitora i/ili po potrebi, može se ugraditi i rasvjetna armatura sa sijalicom veće snage.

Temeljna zaštita antivandalskog dekorativnog stupa javne rasvjete od atmosferskih utjecaja izvedena je vrućim pocinčavanjem. Po želji investitora, moguće je na stup dodatno nanijeti i boju, u cilju detaljnog uklapanja u prostor.



STUPOVI JAVNE RASVJETE



10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
tel.: 01/2831-222, fax: 01/2831-220
e-mail: uprava@ecp.hr
www.ecp.hr



ANTIVANDALSKI DEKORATIVNI STUP JAVNE RASVJETE ECP – ADSJR 1

Antivandalski dekorativni stup javne rasvjete ECP – ADSJR 1, visine 1,1 m, predviđen za rasvjetu parkovnih površina, pješačkih staza, šetnica i parkirališta, na mjestima sa izraženijim atmosferskim utjecajima kao i prostorima na kojima postoji mogućnost oštećivanja. Stup se odlikuje vrlo čvrstom izvedbom od dvostrukog čeličnog pravokutnog profila dim. 2x(100 x 50 mm).

Uz stup se isporučuje temeljna stopa sa temeljnim vijcima, koja se ubetonira u betonski temelj dimenzija 0,6x0,6x0,7 m, što mu daje potrebnu čvrstoću i stabilnost. Sam stup se spaja na temeljnu stopu elektrovarivanjem.

U osnovnoj izvedbi na stup se postavlja ugradbena svjetiljka sa pojačanom zaštitom od oštećenja, opremljena štednom sijalicom 23 W. Na zahtjev investitora i/ili po potrebi, može se ugraditi i rasvjetna armatura sa sijalicom veće snage.

Temeljna zaštita antivandalskog dekorativnog stupa javne rasvjete od atmosferskih utjecaja izvedena je vrućim pocinčavanjem. Po želji investitora, moguće je na stup dodatno nanijeti i boju, u cilju detaljnog uklapanja u prostor.



STUPOVI JAVNE RASVJETE



10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
tel.: 01/2831-222, fax: 01/2831-220
e-mail: uprava@ecp.hr
www.ecp.hr

DEKORATIVNI STUP JAVNE RASVJETE ECP – DSJR 1

Dekoratívni stup javne rasvjete tip ECP- DSJR 1 namijenjen je za rasvjetu urbanih površina: parkova, šetališta, aleja, naselja, trgova, ulica, parkirališnih prostora i sporednih prometnica.

Izrađuje se u dimenzijama 5 i 6 m, a prema načinu postavljanja u dvije izvedbe:

- Izvedba A (ECP-DSJR 1/5-A; ECP-DSJR 1/6-A) - direktnom ugradnjom u betonski temelj (bez temeljnih vijaka)
- Izvedba B (ECP-DSJR 1/5-B; ECP-DSJR 1/6-B) - temelji se pomoću sidrenih vijaka u pripremljenom betonskom temelju.

U ovoj izvedbi uz stup se isporučuju i sidreni vijci.


(Napomena:
šablona se naručuje i isporučuje posebno, na zahtjev kupca)

Sam stup izrađen je od kvadratnog profila i nosača svjetiljke lučnog oblika, sa mogućnošću podešavanja nagiba, prilagođenog postavljanju rasvjetne armature SICOMPACTA2 MINI 70 ili 150 W. Na upit i zahtjev investitora, završetak nosača svjetiljke se može prilagoditi i drugim primjenjivim tipovima rasvjetnih armatura za ovakovu vrstu rasvjete.

Temeljna zaštita dekorativnog stupa javne rasvjete od atmosferskih utjecaja izvedena je vrućim pocinčavanjem. Po želji investitora, moguće je na stup dodatno nanijeti i boju, u cilju detaljnog uklapanja u prostor.

Dimenzije temelja određene su nosivosti tla na koje se stup postavlja.

RAZVODNI ORMAR JAVNE RASVJETE

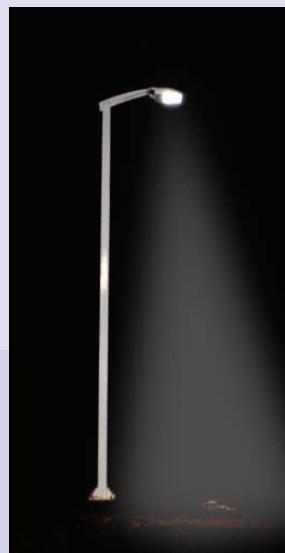

STUP JAVNE RASVJETE ECP – SJR 2

Stup javne rasvjete tip ECP – SJR 2 namijenjen je za rasvjetu parkova, šetališta, parkirališta, aleja, trgova, mostova i dr.

Izrađuje se u dimenzijama 3 i 4 m, a prema načinu postavljanja u dvije izvedbe:


- Izvedba A (ECP-SJR 2/3-A; ECP-SJR 2/4-A)
- direktnom ugradnjom u betonski temelj (bez temeljnih vijaka)
- Izvedba B (ECP-SJR 2/3-B; ECP-SJR 2/4-B)
- temelji se pomoću sidrenih vijaka u pripremljenom betonskom temelju. U ovoj izvedbi uz stup se isporučuju i sidreni vijci.

(Napomena:
šablona se naručuje i isporučuje posebno, na zahtjev kupca)

Proizvodi se kao segmentni vareni stup sačinjen od temeljne stope, donjeg dijela od kvadratnog profila i gornjeg dijela od okruglog profila. Vrh stupa izvodi se kao nasadni, za standardne promjere od 60 i 76 mm, te je time pogodan za ugradnju većine standardiziranih rasvjetnih armatura.

Temeljna zaštita stupa javne rasvjete od atmosferskih utjecaja izvedena je vrućim pocinčavanjem.

Dimenzije temelja određene su nosivosti tla na koje se stup postavlja.

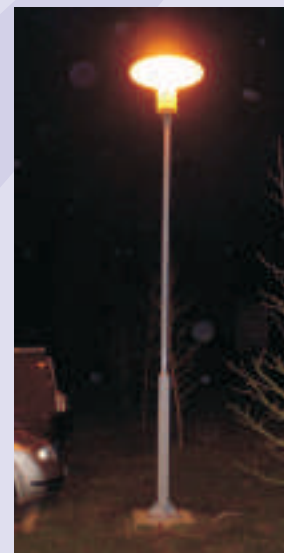

RAZVODNI ORMAR JAVNE RASVJETE

